



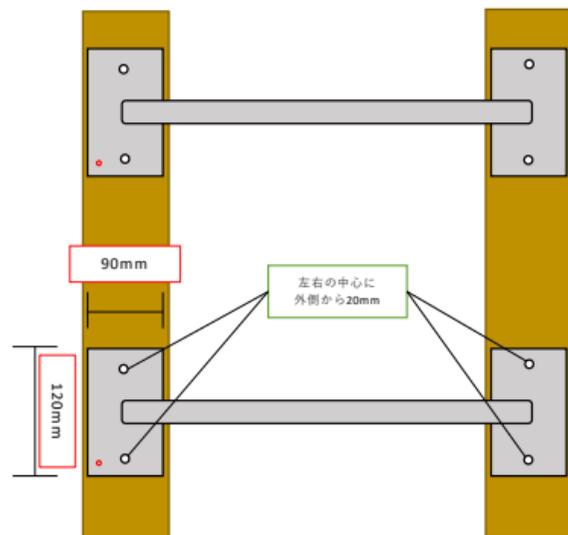

雲梯下地補強について

～雲梯用 下地補強について～

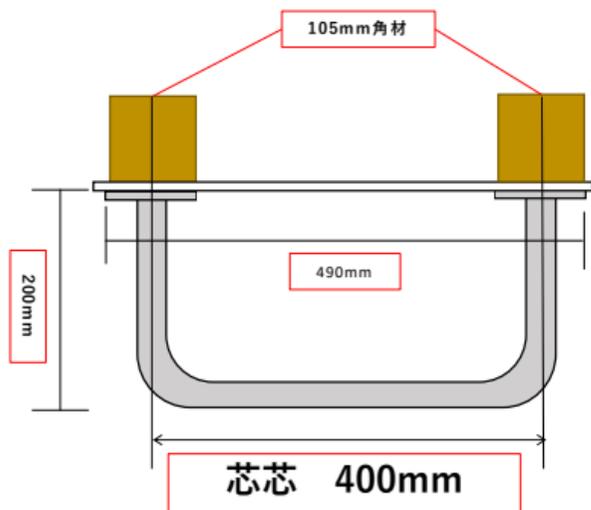


雲梯 下地補強

105mm以上の角材を
雲梯の進行方向に2本流す

雲梯の仕様

- ・ビス穴
※赤丸5mmφ片側1つ/白丸7mmφ4つ
- ・プレート厚み6mm
- ・角を丸く角取り

取付全体図例 <雲梯 8 本の場合>

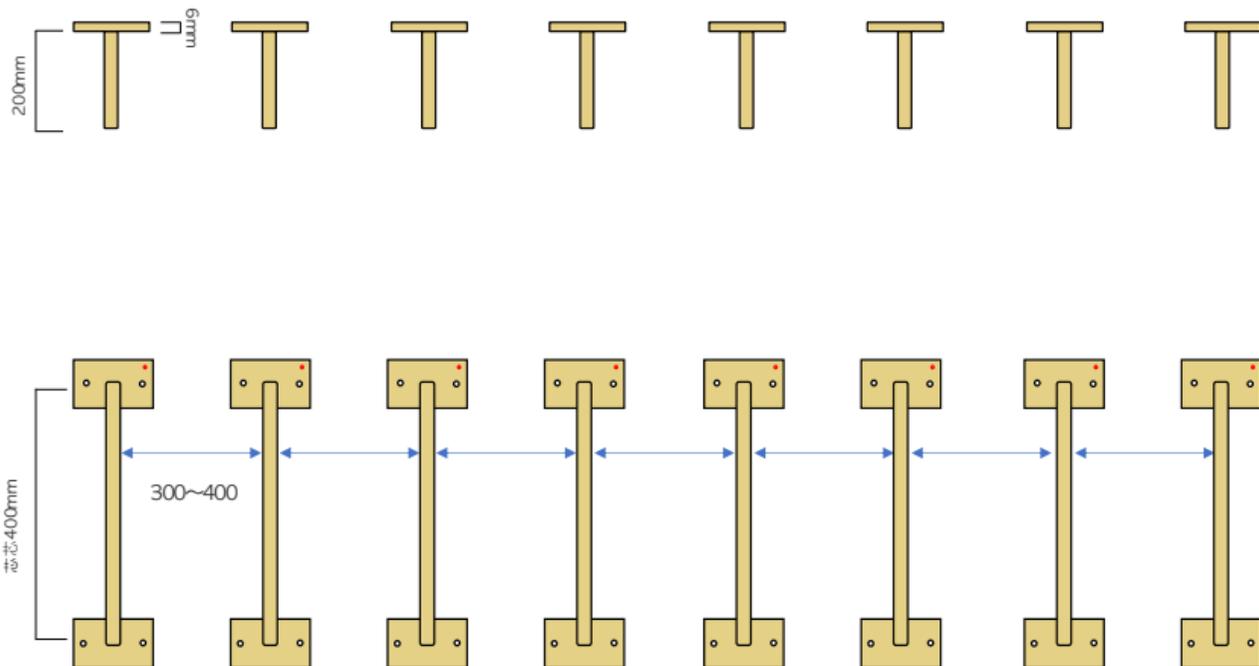

※取付間隔は当日現場にて調整いたします。

■ 下地補強 参考画像





■ハウスメーカー様により躯体の組み方が異なる為一概に組み方の指定はございません。

■幅が105mmの角材(1本あたり100kg以上の耐荷重)を担保できていれば雲梯としての使用には問題ございません。
※添付画像はお家の梁へコーチスクリュー、両壁には柱を新設し、L字金物で固定お家の柱をダブルに繋ぎ合わせ
h210×105となっております。

※下地の施工後、お写真のご共有をお願いいたします 送り先：info@jol.or.jp または公式LINE
※仕上げクロス施工後、表面へマスキングをお願いいたします。(次ページ参照)

■ マスキング例 ※105mm角材を外外600(シンシン500mm)の場合の例

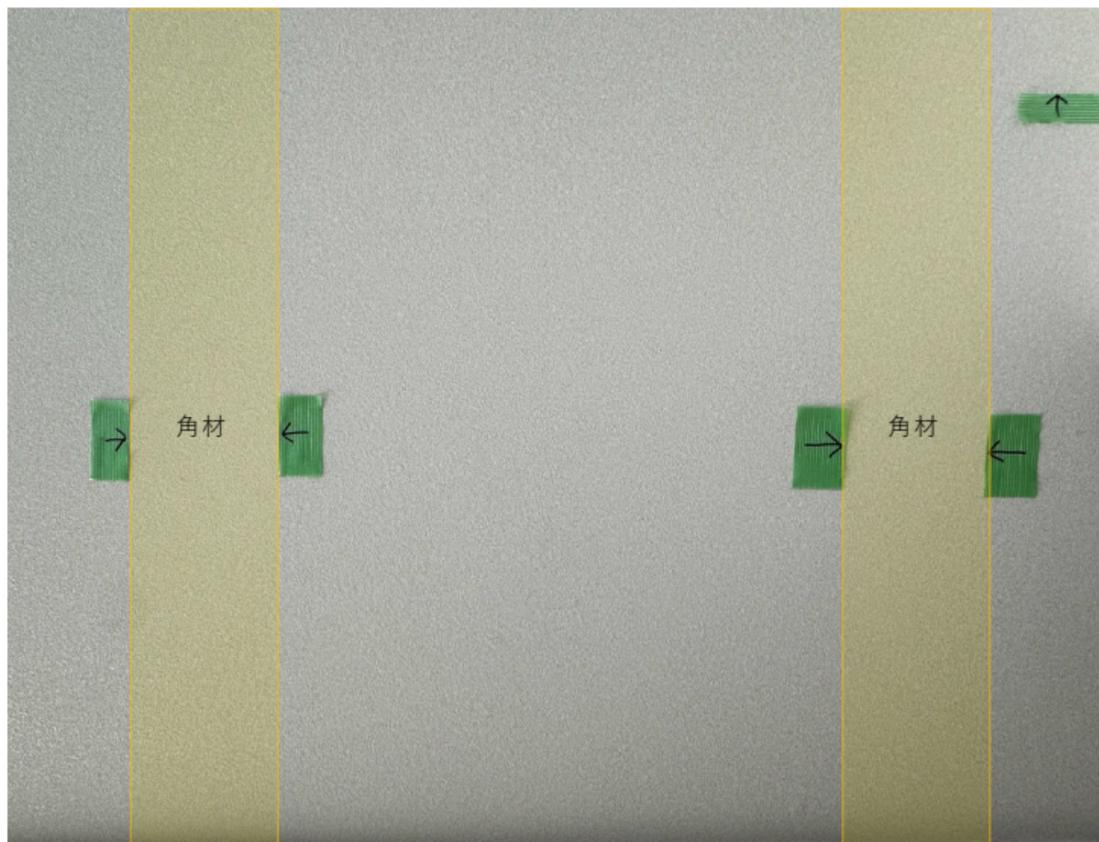

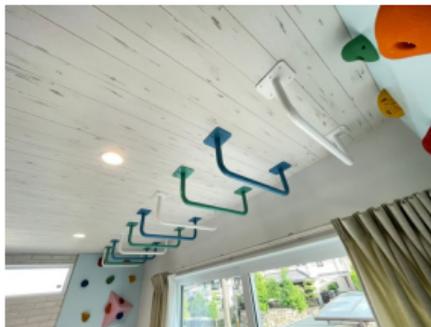

雲梯 施工事例

施工に関してのお問合せ先



株式会社JOL

〒355-0005

埼玉県東松山市大字松山 2135-9

TEL

0493-77-4784

MAIL

info@jol.or.jp

LINE

@008cplzx



・WEB サイト



・Instagram (施工事例多数！)



JOL

The logo consists of the letters 'J', 'O', and 'L' in a bold, black, serif font. The letter 'O' is replaced by a circular emblem containing a stylized landscape. The landscape features a green mountain range at the bottom, a red sun or moon partially obscured by the peaks, and a light blue sky above. The entire logo is centered on a white background, with a solid green horizontal bar at the top and another at the bottom.